

◇ SUS303/SUS304 厚み × 幅 規格表 ◇

■ 長さは30～1200mmまで0.1mm単位でご指定が可能です

※ 厚み (T) ≤ 幅 (W) ≤ 長さ (L)

幅 (W)	厚み (T)							
	12	15	16	19	20	22	25	30
25	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○
32	○		○	○		○	○	
35	○	○	○	○	○	○	○	○
38	○		○	○		○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	○
45	○	○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○
55	○	○	○	○	○	○	○	○
60	○	○	○	○	○	○	○	○
65	○	○	○	○	○	○	○	○
70	○	○	○	○	○	○	○	○
75	○	○	○	○	○	○	○	○
80	○	○	○	○	○	○	○	○
85	○	○	○	○	○	○	○	○
90	○	○	○	○	○	○	○	○
95	○	○	○	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○	○	○	○

◇ 管理公差表 ◇


■ 対応範囲

$T \leq W \leq L$

厚み (T)	12～30	規格表の○をご確認ください
幅 (W)	25～100	
長さ (L)	30～200※1	0.1mm単位指定可
長さ (L)	201～1200※1	

※1 30～200は6F、201～1200は精密切断

■ 管理公差

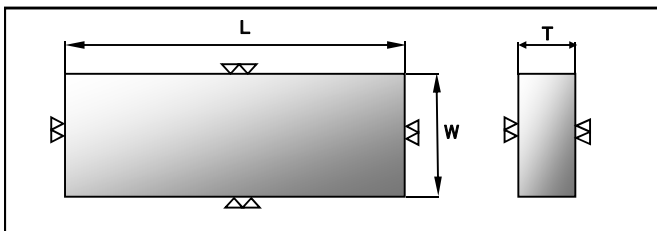

■ 寸法公差

基準/長さ	30～600mm	600～1200mm
長さ (L)	±0.1	±0.2
厚み (T)	±0.1	
幅 (W)	±0.1	

■ 平面度

基準	長さ・幅100mmに対して
T12～30	0.05

■ 基準面直角

基準面直角度 (100mmに対して)	0.05
--------------------	------

■ 幅の平行度

基準/長さ	30～500mm	501～1200mm
幅の平行度	0.03	0.05

■ 面取り

C0～C0.5 (バリ取り程度)
